
INOVU

CABLE USB4 40 GBPS 240 W EPR – PD 3.1

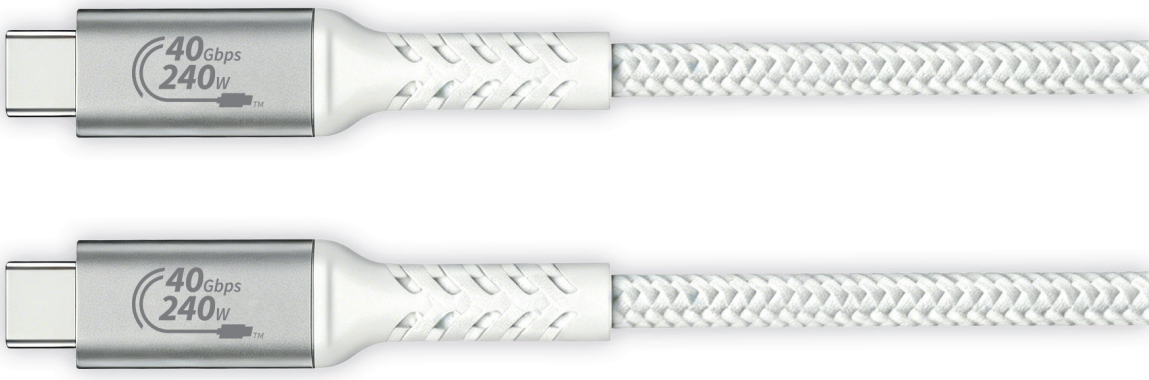

GUIDE D'UTILISATION

PRÉFACE

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel, ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

Veuillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil.

Félicitations pour votre achat !

TABLE DES MATIÈRES

1 / CONTENU DE LA BOÎTE p.4

2 / INFORMATIONS GÉNÉRALES p.4

3 / PRÉCAUTIONS D'USAGE p.5

Conçus pour les utilisateurs les plus exigeants, les câbles **INOVU USB4 40 Gbps 240 W EPR -PD 3.1** réunissent en un seul accessoire vitesse, puissance et polyvalence.

Grâce à la technologie **USB4**, il atteint des débits de transfert jusqu'à **40 Gbps** pour des échanges de données fluides et instantanés, même avec des fichiers volumineux ou des périphériques de stockage haute performance.

Il prend également en charge l'affichage vidéo **jusqu'en 8K** et délivre **jusqu'à 240 W** via **Power Delivery 3.1**, pour une recharge rapide et efficace des ordinateurs portables et appareils USB-C les plus gourmands.

Compatible **Thunderbolt 3 et 4**, il garantit une interopérabilité totale avec l'ensemble de votre écosystème de périphériques.

Sa construction soignée, connecteurs renforcés et double blindage en fait un câble durable et fiable, parfaitement adapté aux environnements professionnels modernes.

1 / CONTENU DE LA BOÎTE

• 1 x Câble USB-C vers USB-C

2 / INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations générales			
Marque	INOVU		
Modèle	INCU4CUC05W	INCU4CUC10W	INCU4CUC18W
Code EAN	3601600019798	3601600019804	3601600019811
Longueur du câble	50 cm	1 m	1,8 m
Spécifications			
Connecteurs	USB-C Mâle / Mâle		
Norme	USB4		
Débit	Jusqu'à 40 Gbps		
Puissance maximale	Jusqu'à 240W (48V / 5A) Extended Power range		
Type de charge	PD 3.1		
Puce	E-Marker		
Support vidéo	Jusqu'à 8K 60 Hz (1 écran) ou 2 × 4K 60 Hz. Compatible DP Alt Mode		
Compatibilité	USB4 / Thunderbolt 3 & 4 / USB 3.x et USB 2.0		

Matériau	Cordon nylon tressé et coque nickel / Double Blindage : protection contre les interférences électromagnétiques (EMI)
Couleur	Blanc
Environnement	
Température de fonctionnement	0 – 45°C
Humidité en fonctionnement (sans condensation)	10 – 85%
Température de stockage	-10 – 70°C
Humidité de stockage	5 – 90%

3 / PRÉCAUTIONS D'USAGE

Sécurité générale

• Conserver le câble, ses accessoires et son emballage hors de portée des enfants et des animaux.
• Ne pas plier, tordre ou enrouler le câble de façon excessive, notamment au niveau des embouts.
• Ne pas tirer sur le câble lui-même pour le débrancher, toujours saisir le connecteur.
• Ne pas écraser le câble (sous un meuble, une porte, etc.).
• Ne pas utiliser le câble s'il est endommagé, effiloché ou si les connecteurs sont déformés.

Charge et alimentation

• S'assurer que le chargeur et l'appareil sont compatibles PD 3.1 / EPR pour bénéficier de la charge à 240 W.
• Ne pas dépasser 240 W / 48 V / 5 A de puissance transmise.
• Ne pas laisser le câble branché sans surveillance prolongée à pleine charge dans un environnement non ventilé.
• En cas d'échauffement anormal du câble ou des connecteurs, débrancher immédiatement.

Environnement

• Ne pas exposer à l'humidité, à la pluie ou à des liquides.
• Ne pas utiliser dans des environnements poussiéreux ou corrosifs.
• Tenir hors de portée des sources de chaleur directe (radiateurs, soleil intense).

Stockage et transport

• Enrouler le câble sans le contraindre, sans nœuds ni boucles serrées.
• Stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
• Ne pas ranger avec des objets tranchants susceptibles d'endommager la gaine tressée.

Compatibilité

• Vérifier la compatibilité de l'appareil avant utilisation à haute puissance (240 W), certains appareils ne supportent que 65 W ou 100 W même avec un câble EPR.
• Pour les usages vidéo 8K ou 4K@144Hz, s'assurer que la source et l'écran sont compatibles USB4 / DisplayPort 2.0 Alt Mode.
• La rétrocompatibilité avec USB 2.0 / 3.0 / 3.2 est assurée, mais les performances seront limitées à celles du port le moins performant.

Mise en garde

• Ce câble est destiné à un usage intérieur.
• Ne pas tenter de réparer ou de démonter le câble.


Notre service client est à votre disposition pour toute assistance technique à l'adresse suivante : support@inov-u.com



USB4® USB4 is a registered trademark of USB Implementers Forum and is only for use with products based on and compliant with the USB4 specification.

INOVU

USB4 CABLE 40 GBPS 240 W EPR – PD 3.1

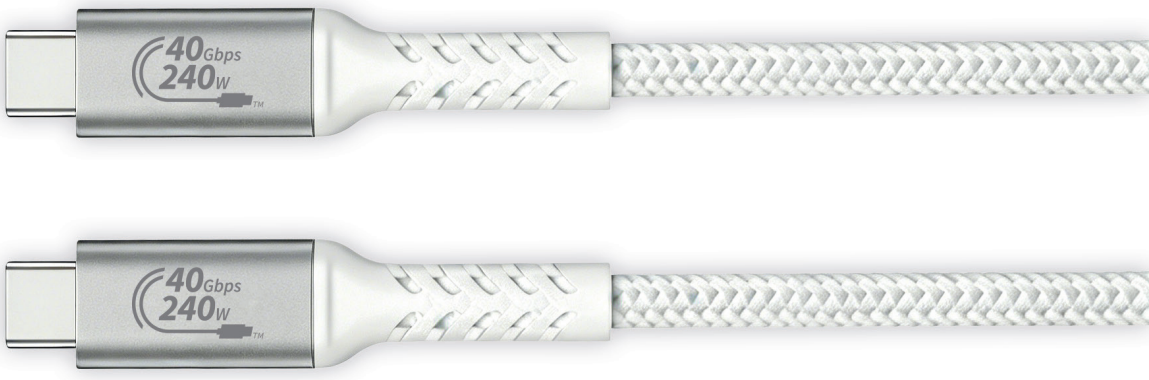

USER'S GUIDE

PREFACE

Every effort has been made to ensure that the information contained in this manual is accurate. However, the manufacturer of this device and the distributor cannot be held responsible for any errors or omissions in this manual, or for the use of the information contained herein.

Please keep this manual for the entire lifespan of your device.

Congratulations on your purchase!

TABLE OF CONTENTS

1 / PACKAGE CONTENT p.10

2 / GENERAL INFORMATION p.10

3 / SAFETY PRECAUTIONS p.11

Designed for the most demanding users, **INOVU USB4 40 Gbps 240 W EPR – PD 3.1** cables combine speed, power and versatility in a single accessory.

Thanks to USB4 technology, it reaches transfer speeds of up to **40 Gbps** for smooth and instant data transfers, even with large files or high-performance storage devices.

It also supports video output up to **8K** and delivers up to **240 W** via **Power Delivery 3.1**, for fast and efficient charging of the most power-demanding laptops and USB-C devices.

Compatible with **Thunderbolt 3 and 4**, it ensures full interoperability across your entire device ecosystem.

Its premium build quality, reinforced connectors and dual shieldin, makes it a durable and reliable cable, perfectly suited for modern professional environments.

1 / PACKAGE CONTENT

• 1 x USB-C to USB-C Cable

2 / GENERAL INFORMATION

General information			
Marque	INOVU		
Model	INCU4CUC05W	INCU4CUC10W	INCU4CUC18W
EAN Code	3601600019798	3601600019804	3601600019811
Cable length	50 cm	1 m	1,8 m
Specifications			
Connectors	USB-C Male / Male		
Standard	USB4		
Data transfer rate	Up to 40 Gbps		
Maximum power	Up to 240W (48V / 5A) Extended Power range		
Charging type	PD 3.1		
Chip	E-Marker		
Video support	Up to 8K 60 Hz (1 screen) or 2x 4K 60 Hz. Compatible DP Alt Mode		
Compatibility	USB4 / Thunderbolt 3 & 4 / USB 3.x et USB 2.0		

Material	Braided nylon jacket and nickel-plated housing / Dual shielding: protection against electromagnetic interference (EMI)
Color	White
Environment	
Operating temperature	0 – 45°C
Operating humidity (non-condensing)	10 – 85%
Storage temperature	-10 – 70°C
Storage humidity	5 – 90%

3 / SAFETY PRECAUTIONS

General safety

- Keep the cable, its accessories and packaging out of reach of children and animals.
- Do not excessively bend, twist or coil the cable, especially near the connectors.
- Do not pull on the cable itself to unplug it, always grip the connector.
- Do not crush the cable (under furniture, doors, etc.).
- Do not use the cable if it is damaged, frayed or if the connectors are deformed.

Charging and power

- Ensure that the charger and device are PD 3.1 / EPR compatible to benefit from 240 W charging.
- Do not exceed 240 W / 48 V / 5 A of transmitted power.
- Do not leave the cable plugged in unattended for extended periods at full load in an unventilated environment.
- In case of abnormal heating of the cable or connectors, unplug immediately.

Environment

- Do not expose to moisture, rain or liquids.
- Do not use in dusty or corrosive environments.
- Keep away from direct heat sources (radiators, intense sunlight).

Storage and transport

- Coil the cable loosely, without knots or tight loops.
- Store in a dry place, away from direct sunlight.
- Do not store with sharp objects that could damage the braided jacket.

Compatibility

• Check device compatibility before use at high power (240 W) — some devices only support 65 W or 100 W even with an EPR cable.
• For 8K or 4K@144Hz video use, ensure that the source and display are USB4 / DisplayPort 2.0 Alt Mode compatible.
• Backward compatibility with USB 2.0/3.0/3.2 is ensured, but performance will be limited to that of the least capable port.

Warning

• This cable is intended for indoor use only.
• Do not attempt to repair or disassemble the cable.

Our customer support team is available for any technical assistance at:
support@inov-u.com



USB4® USB4 is a registered trademark of USB Implementers Forum and is only for use with products based on and compliant with the USB4 specification.